



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Инструкция к товару "Насос фекальный ZEGOR AQD 1100DF (Напор - 13м.
350л/мин. Мощность - 1100Вт) "

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного
оборудования Водoley59 vodoley59.ru <https://vodoley59.ru/products/nasos-fekalnyj-zegor-aqd-1100df-napor-13m-350lmin-moshhnost-1100vt>

Добавлено: 29.10.2024

Насос погружной дренажно-фекальный ZEGOR® серии AQD предназначен для перекачивания загрязненных вод - бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных.


AQD 1100DF

«F» означает наличие поплавкового выключателя
«D» означает наличие режущего ножа
Мощность (кВт)
Серия

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:


Температура перекачиваемой жидкости: от +1 до +35°C;
Глубина погружения: до 5 м;
Водородный показатель воды (pH): 4-10;
Максимальный размер перекачиваемых частиц: 35 мм;
Минимальный уровень осушения: 260 мм;
Минимальный диаметр колодца: 600 мм;
Напряжение: 220-240В
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

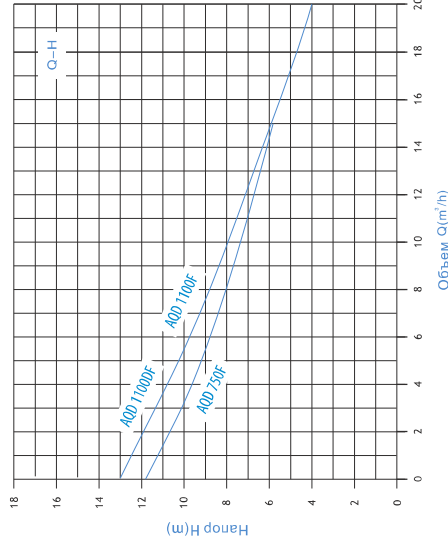

Модель	Мощность кВт	ЛС	Q _{max} м³/ч	Подача=2850 оборотов/мин									
				0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20	
1-220-240В			м³/ч										20
AQD750F	0.75	1	л/мин	0	42	84	125	167	208	250	292	333	
AQD1100F	1.1	1.5	H (метров)	12	10.5	9.2	8.6	7.6	6.6	5.9	-	-	
AQD1100DF	1.1	1.5		13	11.3	10.3	9.6	8.6	7.8	6.9	5.2	4	
				13	11.3	10.3	9.6	8.6	7.8	6.9	5.2	4	

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ:

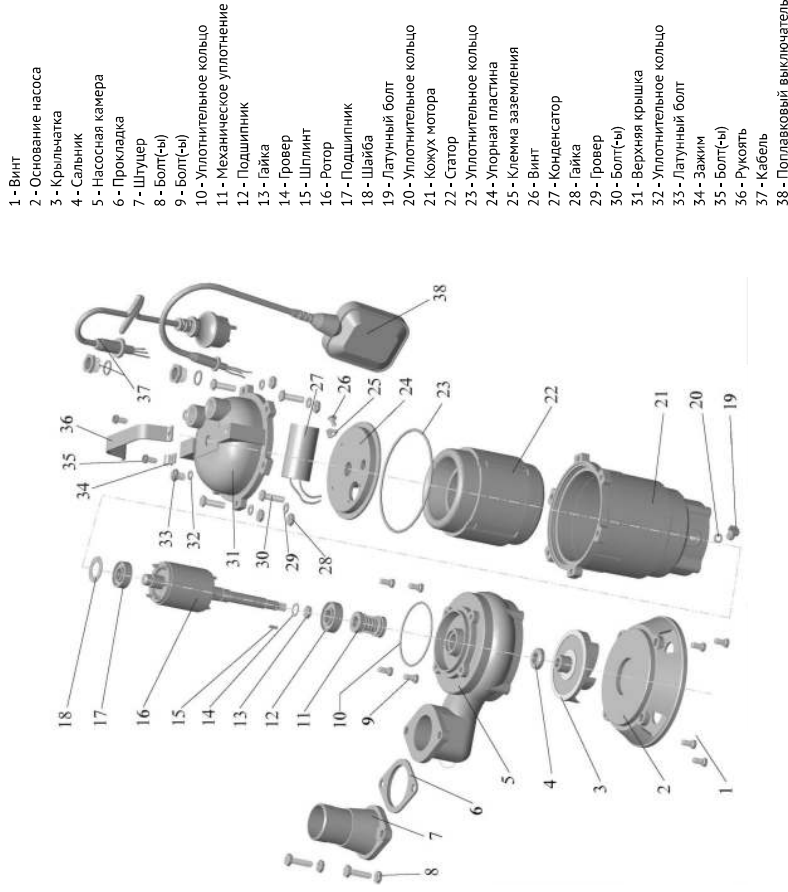

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Насосная часть

Корпус насоса: чугун;
Насосная камера: чугун;
Рабочее колесо: чугун;
Выключатель: поплавковый;
Расположение напорного патрубка: боковое;
Длина кабеля питания: 8 м;
Модель AQD1100DF оснащена режущим механизмом.

Электродвигатель

Тип двигателя: асинхронный, закрытого типа, со встроенной в обмотку термозащитой;
Обмотка статора: алюминий;
Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304;
Уплотнение торцовое: AISI 304/INBR/графит/керамика;
Класс изоляции: В;
Класс защиты: IPX8.