



г. Пермь

+7(342)286-14-64

+7(342)243-00-05

Паспорт к товару "Реле давления PA12 (однофаз. 1-12 атм) WATTS"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водoley59 vodoley59.ru <https://vodoley59.ru/products/rele-davleniya-pa12-odnofaz-1-12-atm-watts>

Добавлено: 29.10.2024



Реле давления PA / MI



Однофазное реле давления для насосов со сменной мембраной. Автоматически регулирует работу электронасосов системы водоснабжения или отопления в соответствии с установленными значениями давления. При минимальном установленном значении обеспечивается замыкание контактов реле и, следовательно, включение насоса. Когда давление достигает максимального установленного значения, контакты размыкаются, что приводит к остановке насоса.

Техническое описание

	PA 5MI	PA 12 MI
Подключение	Внутренняя резьба 1/4"	
Контактный механизм	Латунь с покрытием Ag-CdO	
Мембрана	Резина NBR	
Импульс переключения	16 (10) A	
Рабочее напряжение	250 В	
Минимальная разница давлений	0,5 бар	1,5 бар
Максимальная разница давлений	2,5 бар	4 бар
Диапазон регулирования	0 - 5 бар	2 - 12 бар
Предустановка нижнего порога срабатывания	1,4 бар (замыкание)	5 бар (замыкание)
Предустановка верхнего порога срабатывания	2,8 бар (размыкание)	7 бар (размыкание)
Максимальная температура воды	90 °C	
Класс защиты	IP 44	

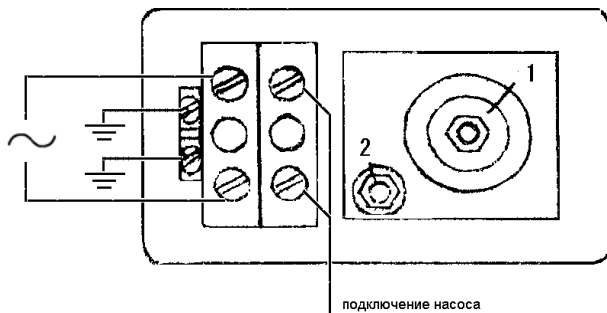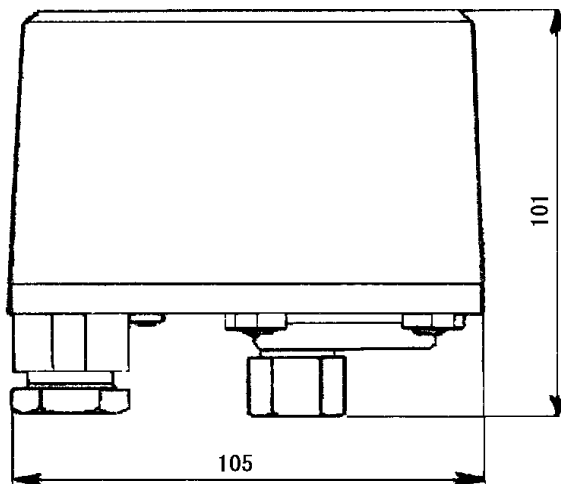

- 1 – Регулировка давления выключения (P)
- 2 – Регулировка разности давлений (ΔP)