г.Пермь
+7(342)286-14-64
+7(342)243-00-05

Инструкция к товару "Насос дренажный ZEGOR ZTP400D (400Вт., подъем 5м., 7.5м³, частицы 25мм)"

Ссылка на этот товар в интернет-магазине сантехники и инженерного оборудования Водолей59 vodoley59.ru https://vodoley59.ru/products/nasos-drenaznyi-zegor-zpt400d-400vt-podem-5m-75m3-casticy-25mm

Добавлено: 29.10.2024

Насос погружной дренажный **ZEGOR®** серии **ZTP** предназначен для откачки воды из рек и водоемов, при этом допускается средний уровень загрязненности воды, также дренажные насосы используются для орошения и подачи воды с глубины.

ZTP-400DN

- «N» означает крепление поплавка на корпусе
- «A» означает, что поплавок вмонтирован в корпус
- «C» - для чистой воды
- «D» - для грязной воды
- Мощность (кВт)
- Серия

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Температура перекачиваемой жидкости: от +1 до +35°C;
Глубина погружения под зеркало воды: до 5 м;
Водородный показатель воды (pH): 6.5-8.5;
Максимальный размер перекачиваемых частиц:
для чистой воды до 5 м;
для грязной воды до 25 мм;
Напряжение: 220-240В;
Частота: 50 Гц;
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

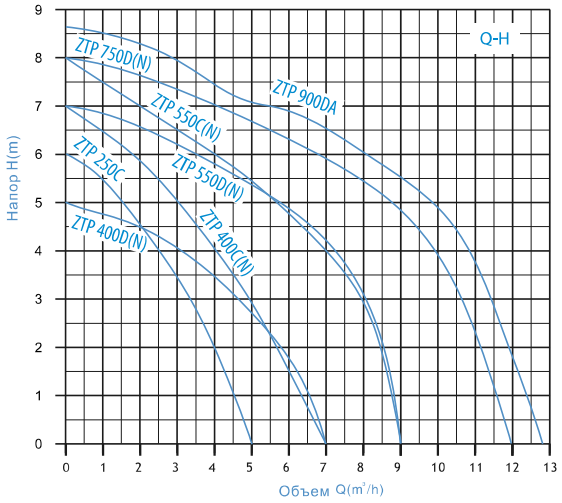

Модель	Мощность		Q_{max}	Подача≈2850 оборотов/мин														Длина кабеля питания
				м³/ч	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1~220-240В	кВт	ЛС	м³/ч	л/мин	0	17	33	50	67	83	100	117	133	150	167	183	200	м
ZTP-250C	0.25	0.33	5.5	H (метров)	6	5.5	4.5	3.5	2	0	-	-	-	-	-	-	-	8
ZTP-400C ZTP-400CN	0.4	0.55	7.3		7	6.5	6	5	4	3	1.5	0	-	-	-	-	-	
ZTP-550C ZTP-550CN	0.55	0.75	11.5		8	7.5	7	6.5	6	5.5	4.5	4	3	0	-	-	-	
ZTP-400D ZTP-400DN	0.4	0.55	7.5		5	4.7	4.5	4	3.5	2.5	1.8	0	-	-	-	-	-	
ZTP-550D ZTP-550DN	0.55	0.75	10.5		7	6.8	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8	4.3	3	0	-	-	-	
ZTP-750D ZTP-750DN	0.75	1	12.5		8	7.8	7.6	7.3	7	6.7	6.3	5.9	5.5	4.8	4	2.3	0	
ZTP-900DA	0.9	9	14		8.7	8.5	8.2	8	7.5	7	7.1	6.5	6	0	-	-	-	

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ:

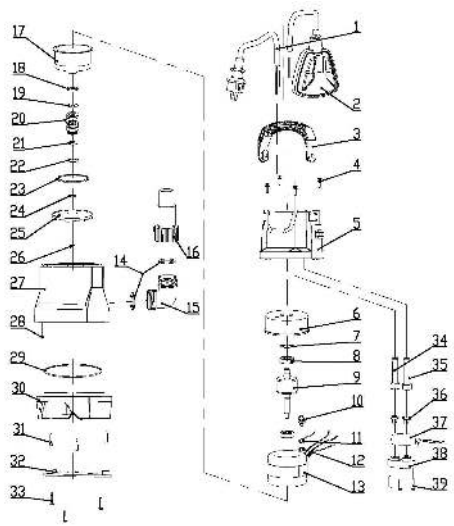

1 - Кабель
2 - Поплавковый выключатель
3 - Рукоять
4 - Болт(-ы)
5 - Задний корпус насосной камеры
6 - Крышка задняя
7 - Шайба
8 - Подшипник
9 - Ротор
10 - Болт(-ы)
11 - Заземляющий провод
12 - Гровер
13 - Статор
14 - Уплотнительное кольцо
15 - Кривой переводник
16 - Штуцер
17 - Крышка передняя
18 - Каркасный сальник
19 - Уплотнительное кольцо каркаса
20 - Механическое уплотнение
21 - Прокладка
22 - Кольцо стопорное
23 - Уплотнительное кольцо
24 - Уплотнительное кольцо
25 - Крыльчатка
26 - Гайка
27 - Корпус насосной камеры
28 - Стальной шарик
29 - Уплотнительное кольцо
30 - Основание насоса
31 - Болт(-ы)
32 - Упорная пластина
33 - Болт(-ы)
34 - Защитная муфта
35 - Защитная муфта
36 - Фиксатор кабеля
37 - Конденсатор
38 - Фиксатор кабеля
39 - Болт(-ы)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Насосная часть

Корпус насоса: технополимер
Насосная камера: технополимер;
Рабочее колесо: технополимер;
Выключатель: поплавковый;
Расположение напорного патрубка: боковое.

• Электродвигатель

Тип двигателя: асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором и с автоматическим перезапуском;
Обмотка статора: двойная из алюминия с термозащитой;
Класс изоляции: B;
Класс защиты: IPX8.